



REFACETH

Refacciones Centrífugas Horizontales SA de CV

Golfo San Matías #13
Col. Tacuba C.P. 11410
Ciudad de México, México
08-18h

LINEA DSP

AUTOCEBANTE




LINEA DSP WORTH-LINE®

Diseño

Bomba centrífuga horizontal autocebante con impulsor abierto de un paso y simple succión. Carcaza de una sola pieza de cesamiento rápido y soporte tipo pedestal.

Repeller

Para aplicaciones en servicios como lodos y sólidos. Se recomienda la utilización de sello dinámico "repeller" que elimina la utilización de sello mecánico. El repeller es parte integral del equipo por lo que facilita su mantenimiento.

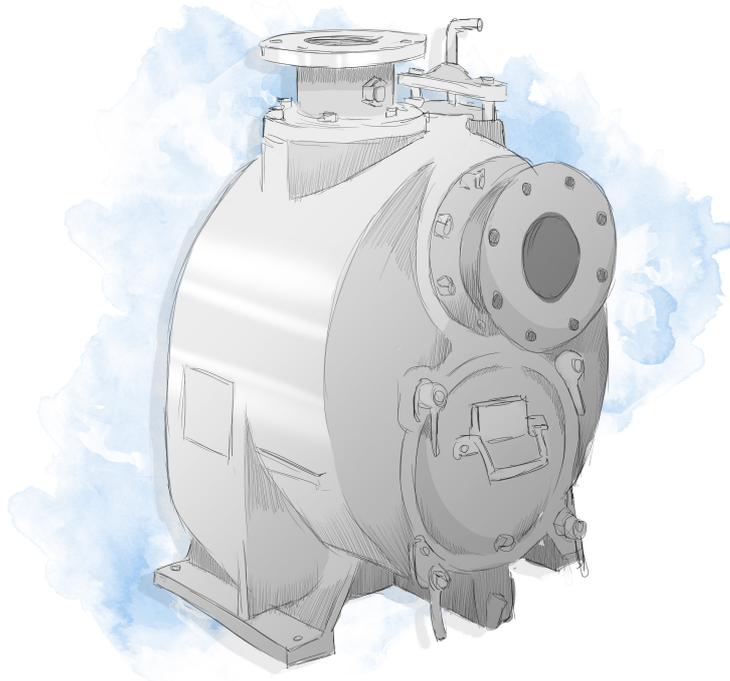

Parámetros de Operación

Flujo hasta 1,500 GPM

CDT: hasta 375`

Succión de Cebado: esta 25`

Potencia: 1/3 a 125 HP

Velocidad: 1,150 a 3,550 RPM

Temperatura: hasta 260°C



Características

Conexiones bridadas conforme a la norma ANSI B73.1M con lubricación por aceite. Alojamiento de empaques que admite empaquetadura así como sello dinámico “repeller” o sello mecánico. Diseño “back pull out” que permite desmontar la bomba sin desensamblar tuberías.

Opciones

Anillo de enfriamiento en alojamiento de baleros.

Chaqueta de enfriamiento en alojamiento de empaques.

Aplicación

- Minera
- Química
- Descarga de Pipas
- Sistemas de Filtrado
- Transferencia de Petróleo
- Combustible para Aviones

Rotación

En el sentido del reloj, vista desde el cople.

Nota*

Se pueden ofrecer otros materiales de acuerdo a la aplicación específica.